


## PROBOSCIIDE di ASPIRAZIONE

completamente servoassistita con:

Giunto girevole per il collegamento allo scomparto fanghi;  
Valvola di chiusura a comando pneumatico;  
Braccio direzionale guidatubo con tubo;  
Dotato di n. 3 movimentazioni idrauliche;  
Rotazione dx/sx del braccio direzionale (rotazione 270°);  
Alza/abbassa braccio direzionale;  
Sfilamento del braccio direzionale;  
Comandi in cassetta e su radiocomando. Se l'allestimento è sprovvisto di radiocomando sono ripetuti in una pulsantiera portatile collegata alla cassetta comandi laterale con un cavo lungo 8-10 metri.

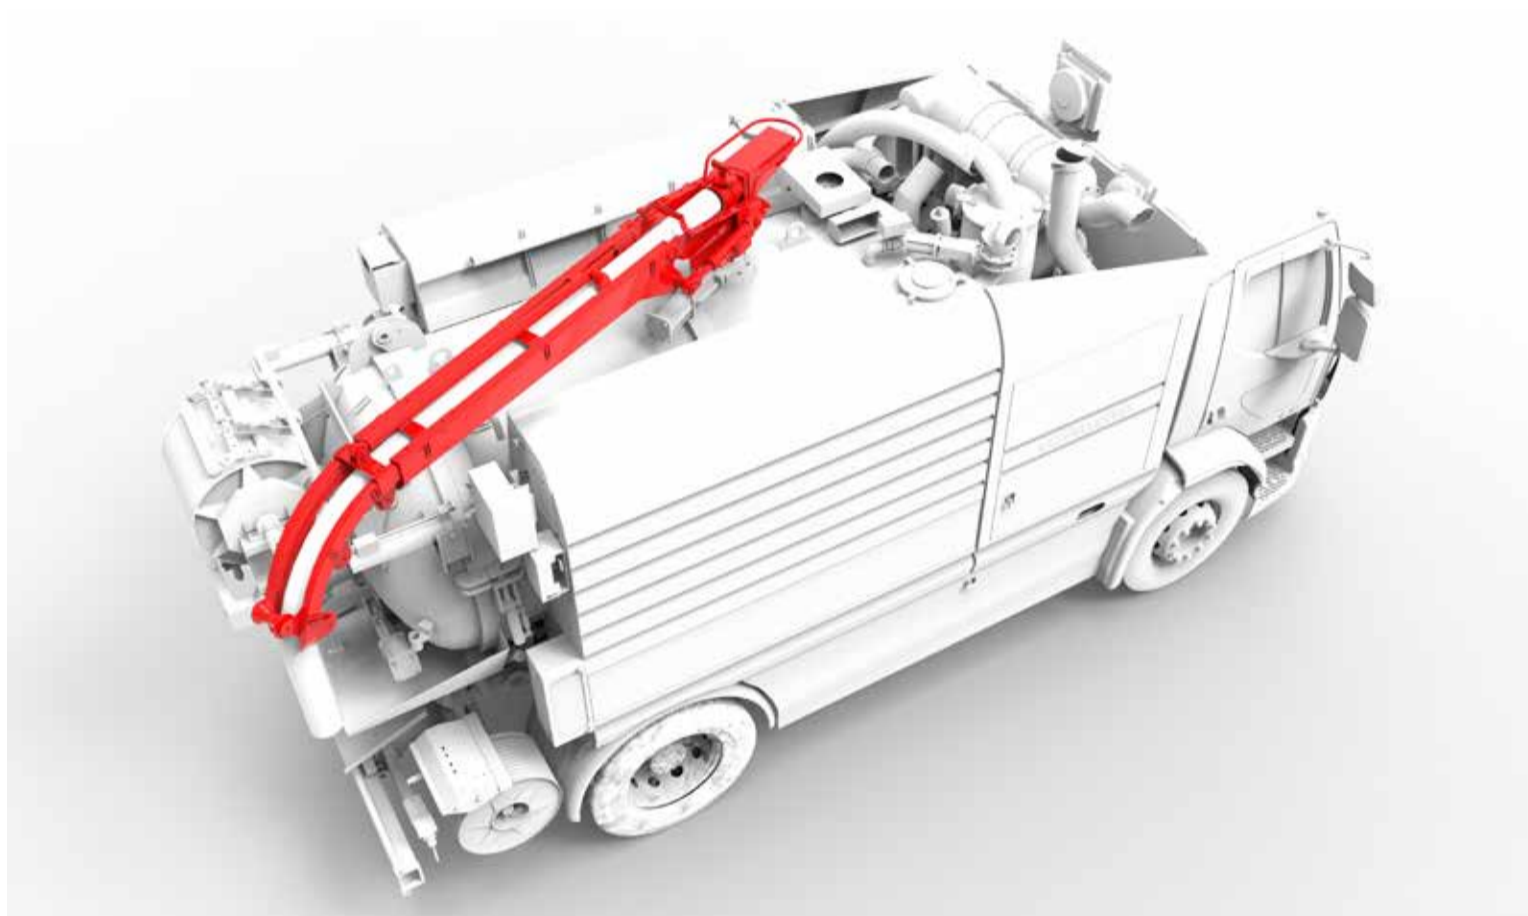

Cappelotto S.p.A.